

DRZWI ZEWNĘTRZNE



Izolacyjność termiczna Ud 1,3



Grubość skrzydła 54 mm




Wypełnienie: piany poliuretanowa




Klasa antywłamaniowa RC 3




Izolacja akustyczna 30 dB

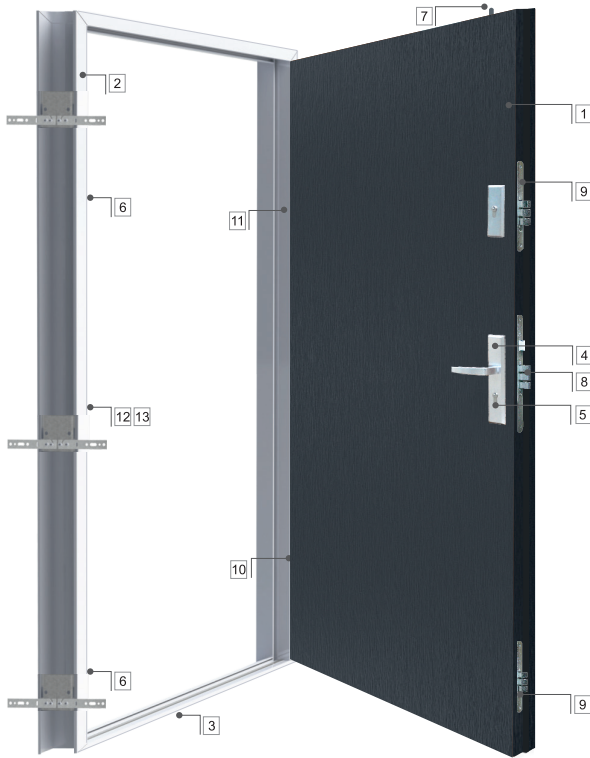

Kierunek otwierania drzwi




LEWE zawiasy po lewej stronie PRAWO zawiasy po prawej stronie



widok wewnątrz pomieszczenia

54 Plus (zewnątrzne)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



1 Wypełnienie skrzydła PIANA POLIURETANOWA



2 Ościeżnica stalowa wzmocniona 10C/54



3 Próg aluminiowy 10/54



4 Klamka GAMA klasy 3




5 Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza klasy 6



6 Dwie regulacje docisku rygli +/-




7 Zabezpieczenie górne



8 Zamek podstawowy klasy 5




9 Zamek górny klasy 5 Zamek dolny klasy 5




10 6 bolców antywłamaniowych



11 Trzy zawiasy 3D z nasadką, regulowane w trzech płaszczyznach



12 Elementy wzmocniające konstrukcję ościeżnicy Ościeżnica 10/54

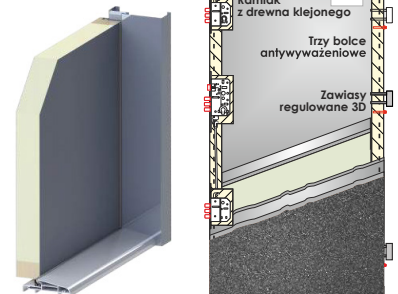


Ościeżnica

Stalowa 10/54

Ościeżnica łączona pod kątem 45°

Wysokość całkowita: 2075 mm
Szerokość w świetle: 900 mm
Szerokość całkowita: 1000 mm
Zalecana wys. otworu: 2070 mm
Zalecana szer. otworu: 980 mm

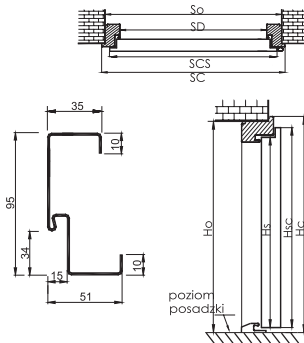

Rodzaje



Kolory



antracyt struktura złoty dąb orzech ciemny dąb ciemny winchester biały

drzwi płaskie


drzwi 13sl/ szklenie reflex, szyba mleczna, lustro weneckie*

drzwi z tłoczeniem wzór 14

* drzwi ze szkleniem bez klasy antywłamaniowej

DRZWI WEWNĘTRZNE MINILOG

Drzwi typowe 6K

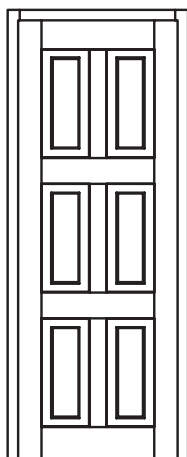

Przekrój skrzydła i ościeżnicy wewnętrznych drzwi typowych




Konstrukcja i wyposażenie


- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 40mm
- ramiak sosnowy, klejony, okleinowany, z ozdobnym frezem
 - kaseton sosnowy klejony, z ozdobnym frezem
 - zamek na wkładkę lub blokada WC
 - podcięcie wentylacyjne w drzwiach WC
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach - 3 szt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE MINILOG

Drzwi typowe letniskowe 6K

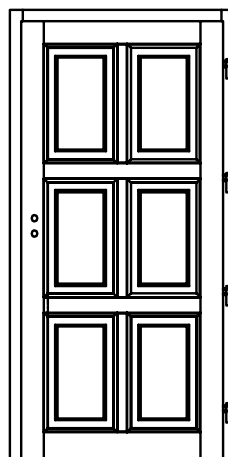

Przekrój skrzydła i ościeżnicy zewnętrznych drzwi typowych

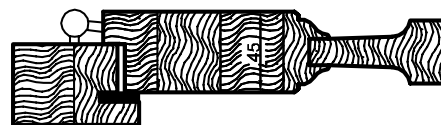

Konstrukcja i wyposażenie


- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 45mm
- ramiak sosnowy, klejony, z ozdobnym frezem
 - kaseton podwójny, sosnowy klejony, z ozdobnym frezem
 - zamek listwowy, ryglowy, 4 punktowy
 - wkładka bębnekowa na klucz
 - próg drewniany
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach z blokadą
 - obudowa uszczelka akustyczna

Tabela rozmiarów


Drzwi zewnętrzne Minilog		
Typ	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny
90'	90x200mm	104x211,5cm

DRZWI WEWNĘTRZNE SZKIELET


Drzwi proste 4K

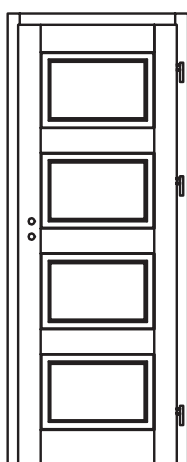


Drzwi proste 1S3K

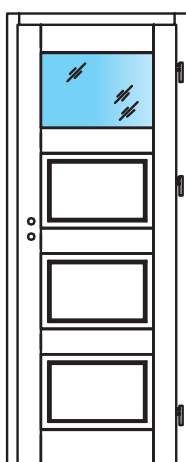


Drzwi proste 2S2K

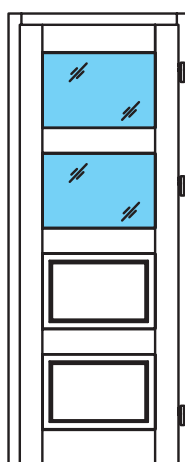

Drzwi proste 4S

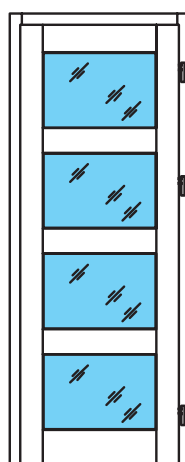

Kierunek otwierania drzwi

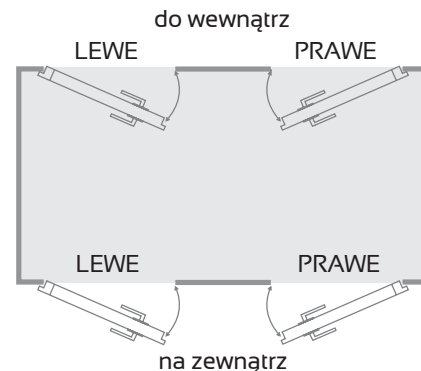

Przekrój skrzydła i ościeżnicy wewnętrznych drzwi prostych



Konstrukcja i wyposażenie

- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 40mm
- ramiak sosnowy, klejony, okleinowany, z ozdobnym frezem
 - kaseton sosnowy klejony, z ozdobnym frezem
 - przeszklenie z metaplexu
 - zamek na wkładkę lub blokada WC
 - podcięcie wentylacyjne w drzwiach WC
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach - 3 szt.

Tabela rozmiarów

Minilog			Szkielet	
Typ	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny
80'	80x204mm	94x211,5cm	80x204mm	89x208,5cm
90'	90x204mm	104x211,5cm	90x204mm	99x208,5cm