

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE



izolacyjność cieplna
 $U_d = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{1)}$



Modele w technologii



SOLID
dąb bagienny




KELLA 4
złoty dąb



SINGEN 6
antracyt struktura
szklenie reflex szary

Kierunek otwierania drzwi

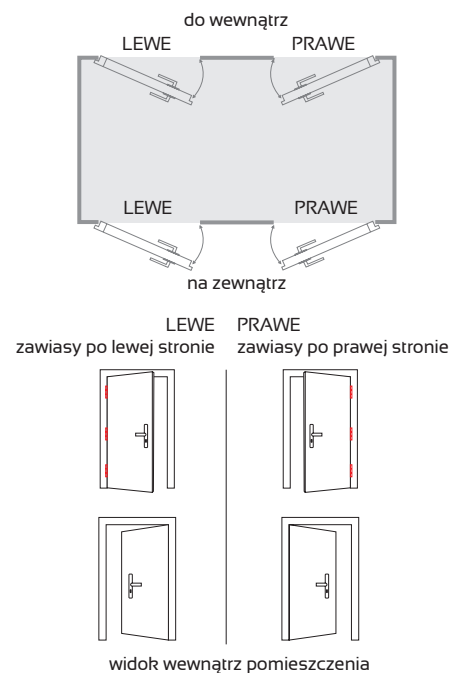

Konstrukcja

- skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- listwa maskująca zapewniająca estetyczne wykończenie
- ciepły próg aluminiowy
- uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- przylga progowa (tzw. czwarta przylga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto
- ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną
- uszczelka centralna ościeżnicy
- uszczelka ościeżnicy oraz skrzydła
- wypełnienie wysokoizolacyjne XPS

Budowa skrzydła THERMO HOT 78



trzy zawiasy trzyczopowe z regulacją 3D, osłonki na zawiasy czarne, srebrne lub stare złoto




ościeżnica aluminiowa




4 bolce antywyważeniowe



ciepły próg aluminiowy oraz czwarta przylga w dolnej części skrzydła

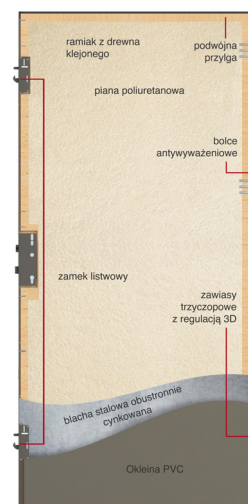

Ościeżnica aluminiowa



Kolory



antracyt struktura



dąb bagienny



orzech



złoty dąb




dąb naturalny



sosna biała

DRZWI WEWNĘTRZNE MINILOG

Drzwi typowe 6K

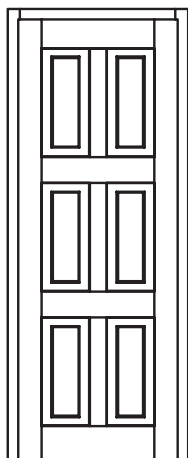

Przekrój skrzydła i ościeżnicy wewnętrznych drzwi typowych




Konstrukcja i wyposażenie


- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 40mm
- ramiak sosnowy, klejony, okleinowany, z ozdobnym frezem
 - kaseton sosnowy klejony, z ozdobnym frezem
 - zamek na wkładkę lub blokada WC
 - podcięcie wentylacyjne w drzwiach WC
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach - 3 szt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE MINILOG

Drzwi typowe letniskowe 6K

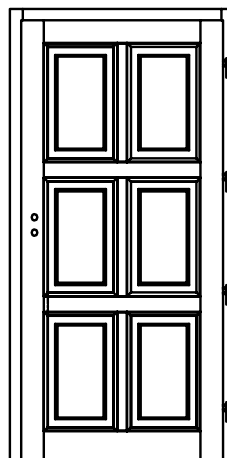

Przekrój skrzydła i ościeżnicy zewnętrznych drzwi typowych

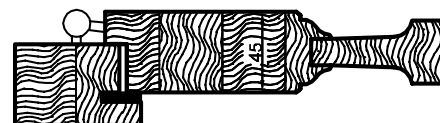

Konstrukcja i wyposażenie

- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 45mm
- ramiak sosnowy, klejony, z ozdobnym frezem
 - kaseton podwójny, sosnowy klejony, z ozdobnym frezem
 - zamek listwowy, ryglowy, 4 punktowy
 - wkładka bębnekowa na klucz
 - próg drewniany
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach z blokadą
 - obudowa uszczelka akustyczna


Tabela rozmiarów

Drzwi zewnętrzne Minilog


Typ	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny
90'	90x200mm	104x211,5cm

DRZWI WEWNĘTRZNE SZKIELET


Drzwi proste 4K

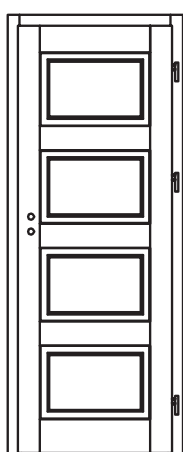


Drzwi proste 1S3K

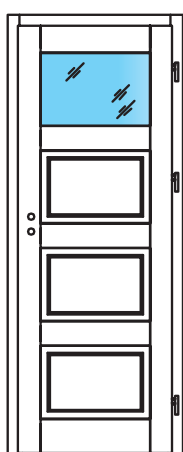


Drzwi proste 2S2K

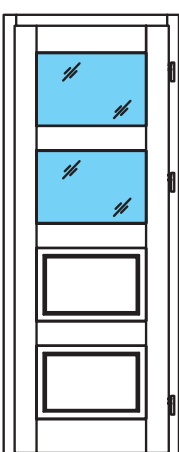


Drzwi proste 4S

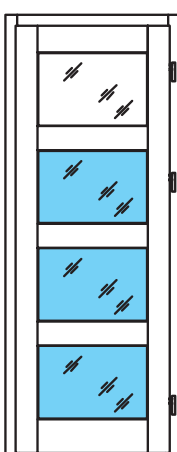


Drzwi drabina

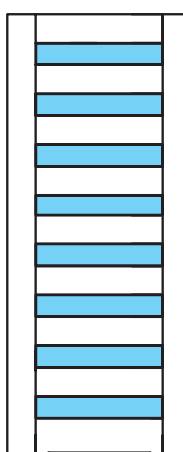

Kierunek otwierania drzwi

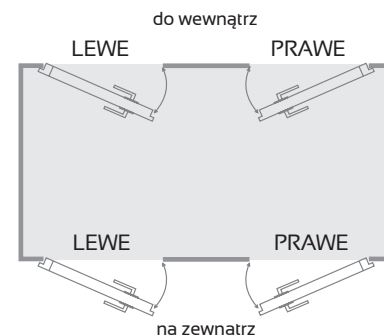

Przekrój skrzydła i ościeżnicy wewnętrznych drzwi prostych

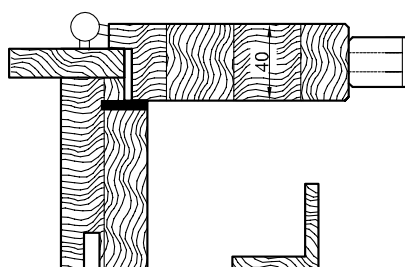

Konstrukcja i wyposażenie

- Drzwi ramiakowo-płycinowe gr. 40mm
- ramiak sosnowy, klejony, okleinowany, płaski (kolor bezbarwny) lub
 - ramiak sosnowy, klejony mikrowczep, nieokleinowany, płaski (kolor kryjący)
 - kaseton ze sklejki, płaski lub drewniany frezowany
 - przeszklenie z metaplexu
 - zamek na wkładkę lub blokada WC
 - podcięcie wentylacyjne
 - zawiasy fi-14 regulowane w trzech płaszczyznach - 3 szt.

Tabela rozmiarów

Minilog			Szkielet	
Typ	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny	Wymiar przejścia	Wymiar zewnętrzny
80'	80x204mm	94x211,5cm	80x200mm	89x204,5cm
90'	90x204mm	104x211,5cm	90x200mm	99x204,5cm