



**Pokój RL(SR)+RUP  
symetryczne 1620 x 1450**

**Typ:** RL(SR) (rozwiernie lewe słupkę ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne  
**Uw okna:**  
0.93 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Pokój RL(SR)+RUP  
1080 x 1450**

**Typ:** RL(SR) (rozwiernie lewe słupkę ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne  
**Uw okna:**  
0.89 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej



**Pokój RUP  
770 x 1450**

**Typ:** RUP (rozwierno-uchylne prawe)  
**Uw okna:**  
0.95 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Pokój RL(SR)+RUP  
symetryczne 1080 x 1250**

**Typ:** RL (SR) (rozwiernie lewe słupkę ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne  
**Uw okna:**  
1.0 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Kuchnia RUP  
770 x 1250**

**Typ:** RUP (rozwierno-uchylne prawe)  
**Uw okna:**  
0.97 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RL(SR)+RUP  
1620 x 2350**

**Typ:** Balkon RL (SR) (rozwiernie lewe słupkę ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczny  
**Uw okna:**  
0.89 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RUP  
1080 x 2350**

**Typ:** Balkon RUP (rozwierno-uchylne prawe)  
**Uw okna:**  
0.86 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej



**Balkon RL(SR)+RUP  
symetryczny 1620 x 2150**

**Typ:** Balkon RL (SR) (rozwiernie lewe słupkę ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczny  
**Uw okna:**  
0.90 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RUP  
1080 x 2150**

**Typ:** Balkon RUP (rozwierno-uchylne prawe)  
**Uw okna:**  
0.86 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej



**Łazienka RUP  
550 x 1050**

**Typ:** RUP (rozwierno-uchylne prawe)  
**Uw okna:**  
1.15 W/(m<sup>2</sup>\*K) w opcji 3-szybowej

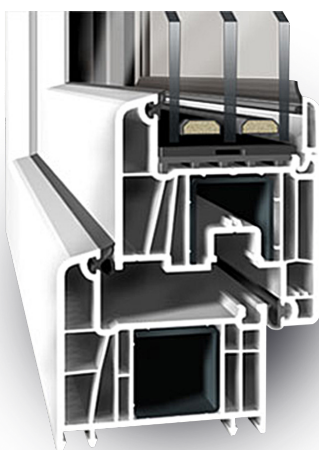


## Profil okienny DECO 71

- System 6-komorowy o szerokości 70 mm
- System nowoczesny, funkcjonalny, uniwersalny i elegancki
- Profile w klasie B według normy PN-EN 12608-1:2016-04
- Rdzeń profilu dedykowany do wybranego koloru folii (okleiny)
- Okna szklone pakietami szybowymi o grubości 44 mm szklenie trzyszybowe, dwukomorowe. Standardowy współczynnik przenikania ciepła pakietu trzyszybowego z U wynoszącym 0.6 (W/m<sup>2</sup>\*K)
- Izolacyjność akustyczna zestawu szybowego trzyszybowego wynosząca 32 (-1;-5) dB
- Okna wyposażone w okucia obwiedniowe Siegenia Titan

## Opis techniczny

- System profili okiennych: DECO 71
- Dostępne kolory:  
Standardowy: biały;  
Niestandardowy: dwustronna okleina kolor:  
Antracyt (Coal Grey KDB74-Z8 struktura drewna) rdzeń kolor antracyt  
Złoty dąb (Golden Oak 8 UK10I-Z8) rdzeń kolor jasny brąz (karmel)  
Orzech (Nut 5 UK103-Z8) rdzeń kolor ciemny brąz
- Szklenie: 4/16CR+Ar/4/16CR+Ar/4 U=0.6 44mm CR (ADVANCE)
- Kolor ciepłej ramki: (CR) szary (RAL 9023); jasny brąz (RAL 8003); czarny (RAL 9005)
- Uszczelka: kolor czarny
- Listwa przyszybowa: prosta pod pakiet 44mm
- Osłonki dostępne w kolorach: białym, srebrnym lub złotym
- Klamka Secustik dostępna w kolorze: białym, srebrnym lub złotym
- Okno z nawiewnikiem okiennym: ciśnieniowy manualny

## Kolory ram okiennych



Biały



Winchester




Złoty dąb



Ciemny dąb



Orzech



Antracyt